

ISOLATORI DI CORRENTE PASSIVI


Isolatore Passivo per ingressi in corrente DC

- Moduli da 1 DIN per quadro da distribuzione;
- Voltage drop < 2,8V;
- Errore di misura : < 0,1% f.s.;
- Tempo di risposta : 20msec;
- Isolamento : 1500 Vrms;
- Temperatura di lavoro : -20°...+60°C.



PISO DC-1 : SINGOLO CANALE


Modello	Ingresso	Uscita	Codice ordine
PISO DC-1	0...20mA	0...20mA	602800
PISO DC-1	4...20mA	4...20mA	602801
PISO DC-1	0...20mA	0...10V	602802
PISO DC-1	0...20mA	0...5V	602803

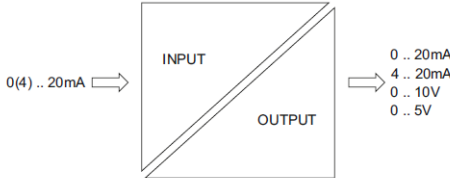

PISO DC-2 : DOPPIO CANALE

- Doppio canale di misura isolato ed indipendente

Modello	Ingresso	Uscita	Codice ordine
PISO DC-2	2x 0...20mA	2x 0...20mA	602850
PISO DC-2	2x 4...20mA	2x 4...20mA	602851
PISO DC-2	2x 0...20mA	2x 0...10V	602852
PISO DC-2	2x 0...20mA	2x 0...5V	602853

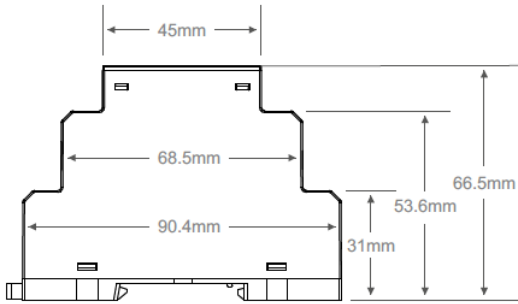

PISO DC-DUO : SDOPPIATORE

- Sdoppiatore di segnale isolato

Modello	Ingresso	Uscita	Codice ordine
PISO DC-DUO	0...20mA	2x 0...20mA	602700
PISO DC-DUO	4...20mA	2x 4...20mA	602701
PISO DC-DUO	0...20mA	2x 0...10V	602702
PISO DC-DUO	0...20mA	2x 0...5V	602703

